


## FNF STRUKTUR | TECHNISCHES DATENBLATT

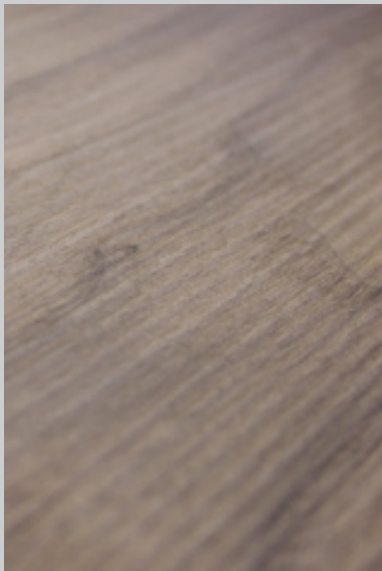

- **Mehrere Strukturvarianten** zur Auswahl, jeweils in über 140 verschiedenen Holzarten
- **Standardplatten-Format:** 2440 x 1220 mm, ca. 1,2 mm dick
- **Standardmäßig in geplankter Ausführung,** andere Fügetechniken auf Anfrage möglich
- **Mindestbestellmenge:** 100 qm pro Auftrag
- **Aufbau:** zweilagige Furnierfläche, dazwischen Furniervlies; Rückseite (Anleimseite) aus vorgeschliffenem, glattem Buchefurnier, Sichtseite aus Edelfurnier nach Kundenwunsch
- **Lieferung der plattenförmigen Bögen:** eingeschlagen in PE-Folie auf Palette
- **Lagerung:** Idealerweise bei ca. 18 bis 25°C und 40 bis 60 relative Luftfeuchtigkeit. Vor UV-Strahlung und Feuchteschwankungen schützen, ggf. mit Folie. Vor der Verarbeitung klimatisch konditionieren.
- **Verklebung:** Mit allen üblichen Klebstoffen für Furniere oder vlieskaschierte Furniere. Die strukturierte Oberfläche ist eher für die Verklebung in branchenüblichen Pressen geeignet. Wir empfehlen den Einsatz eines Dickenausgleiches (Presspad/Pressfilz o. ä.) und die Durchführung einer Testverklebung.
- **Oberflächenbehandlung:** Es können Lacke oder Öle aufgebracht werden. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Verbundmaterial mit gewisser Rauhtiefe handelt.
- **Walzenauftrag:** weiche Walzen für Applikation wählen
- **Spritzauftrag:** Menge und Viskosität so gestalten, dass die Struktur erhalten bleibt
- **Schleifen:** Oberfläche ist vorgeschliffen, kann aber durch thermische Belastung farblich beeinträchtigt werden. Falls dies nicht gewünscht ist, kann die Oberfläche mit einem Schleifvlies behandelt werden. Keine Schleifbänder bzw. Schleifpapier verwenden!

### Vertrieb

Schorn & Groh GmbH  
Printzstraße 15-17  
76139 Karlsruhe, Germany  
Tel. +49 721 962450  
info@sg-veneers.com

### Produktion & Vertrieb

Schorn & Groh GmbH  
Industriestraße 34  
74927 Eschelbronn, Germany  
Tel. +49 6226 7857350  
sg-eschelbronn@sg-veneers.com



**SCHORN & GROH**  
Furniere · Veneers